


# СТАКАНОМОЕЧНАЯ МАШИНА S21 DIGIT

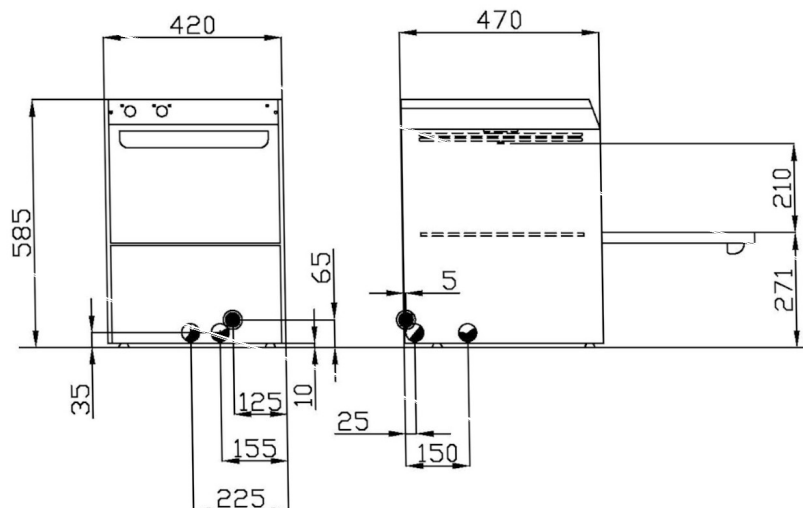

## Описание:

- Двойная изоляция корпуса и дверцы сокращает затраты на электроэнергию, уменьшает уровень шума и тепловыделение.
- Специально разработанные незасоряющиеся моющие и ополаскивающие рукава из нержавеющей стали.
- Цельнотянутые направляющие для кассет.
- Встроенный дозатор ополаскивающего средства.
- Термостат, гарантирующий ополаскивание при температуре 85°C.
- Микровыключатель двери.
- Специально разработанная моющая помпа гарантирует экономию электроэнергии и высокую производительность.
- Двойная система фильтрации в моющем танке.
- Минимальное напряжение панели управления Digit для безопасного использования.

## Технические характеристики:

	Секунды	Корзин/час	Стаканов/час
Панель управления Digit			
Цикл мойки I*	120	30	480
Цикл мойки II*	180	20	320
Размеры кассеты:		350 x 350 мм	
Моющая помпа: мощность / производительность		0,17 kW / 109 л/мин	
Мощность танка / бойлера		1,6 kW / 2,6 kW	
Подключение воды: температура / давление / жесткость		max. 55°C / 200-400 kPa / min. 7 max. 12°F **	
Температура мойки/ ополаскивания		55°C / 85° C	
Объем танка / емкость бойлера / подребливание воды за цикл		11 л / 2,7 л / 2,4 л	
Общая мощность / Напряжение		2,77 kW / 230 Volt 1 ~50 Hz	

## Опции:

X = стандарт     = по запросу

Дозатор моющего средства (PD)	<input type="checkbox"/>
Помпа слива (PS)	<input type="checkbox"/>
Помпа ополаскивания (PR)	<input type="checkbox"/>
Холодное ополаскивание после моющего цикла (RF)	<input type="checkbox"/>
Встроенный смягчитель воды (A) с индикатором отсутствия соли	<input type="checkbox"/>
Электронная панель управления (EVO)	<input type="checkbox"/>
Кассеты:	2 кассеты для стаканов, 1 кассеты для чайных ложек
Комплект подключения:	1 шланг подачи воды, 1 сливной шланг, 1 трубка для ополаскивающего средства

\* Производительность при подключении к воде 50° C.

\*\* При жесткости воды более 12° F рекомендуется установка смягчителя. При встроенном смягчителе машина подключается к холодной воде (< 30°C).