



Аппарат для приготовления сахарной ваты AIRHOT CF-01, CF-02, CF-03, CF-S

Инструкция по эксплуатации

Основные характеристики

Модель	CF-1	CF-2	CF-3	CF-SM
--------	------	------	------	-------

габариты	460x460x500	730x730x500	460x460x501	360x360x180
Мощность ТЭНа	900W	900W	900W	450W
Вольтаж	220V	220V	220V	220V
Частота	50Hz	50HZ	50Hz	50Hz

Меры предосторожности

- прочитайте данную инструкцию перед использованием, изучите структуру устройства, правила эксплуатации, основные запасные части.
- После того, как вы извлекли аппарат из упаковки, соберите запасные части.
- Убедитесь что электричество в сети соответствует характеристикам прибора допускается расхождение не более чем на 10% в меньшую сторону.
- Установите оборудование на ровную поверхность, и оно должно быть заземлено.
- Не допускайте к прибору детей и некомпетентных людей.
- Не погружайте в воду.
- Если есть следы какого либо повреждения или прибор не функционирует обратитесь к специалисту.
- Выключайте прибор когда работа закончена.

Эксплуатация

- Включите, используя кнопку POWER, аппарат должен проработать в течение 1-2 минут. Проверьте, что аппарат исправно функционирует.
- Дайте аппарату прогреться в течение 4-5 минут
- Добавьте одну ложку сахара во вращающееся сопло, когда аппарат работает, используя палочку, наматывайте вату. Если хотите больше ваты, подложите ещё сахара.
- Для отключения поверните переключатель скорости на минимум, добавьте немного воды, что бы прочистить вращающуюся часть.
- Перед тем, как выключить аппарат, используя кнопку POWER полностью, всегда убеждайтесь, что сахар весь выработан.
- Снимите чашу и помойте.


Важно! Не трогайте вращающуюся часть руками: она горячая!

Для увеличения срока службы следуйте рекомендации: при непрерывной работе в течение 1 часа, аппарату нужен перерыв 20 мин


Техническое обслуживание и уход

- Выдерните вилку из розетки, перед тем как чистить
- Что бы почистить сопло смотрите инструкцию по работе
- Чистите аппарат ветошью не пользуйтесь абразивными материалами.
- Храните с сухом месте.

Общий вид:

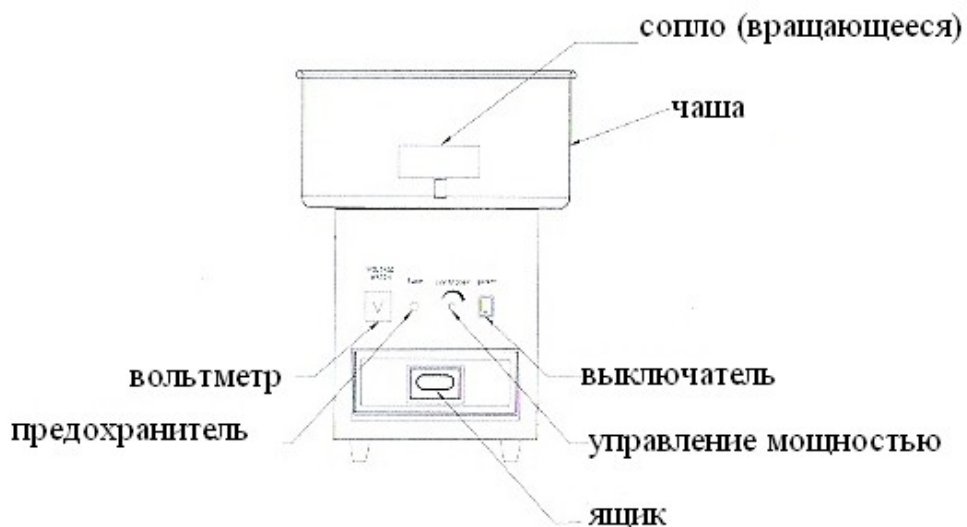

Электросхема:

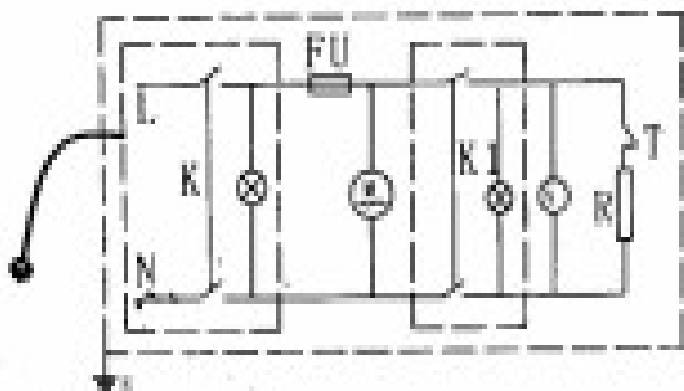

- L – трёхжильный медный провод
- K – выключатель
- FU – предохранитель
- M – мотор
- V – вольтметр
- R – ТЭН
- T – ограничитель температуры
- K1 – переключатель нагрева