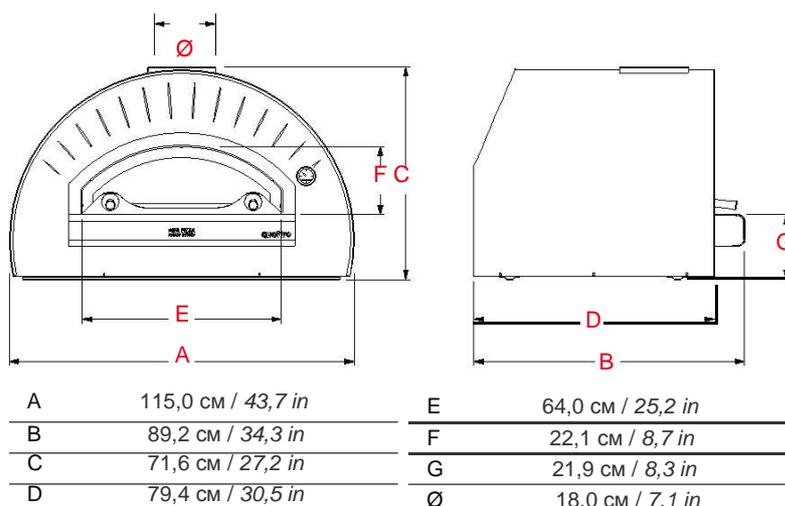


**Технические детали / *Technical details***

Рекомендуемое топливо <i>Recommended fuel</i>	Полешки, обрезки <i>Logs, trimmings</i>
Средний расход топлива <i>Average fuel consumption</i>	4,5 кг/ч 10 lbs/h
Расход топлива <i>Rated charge</i>	8,3 кг/ч 18,3 lbs/h
Площадь топки <i>Oven floor dim.</i>	90x60 см 35,7x23,8 in
Площадь печи <i>Oven floor area</i>	0,54 м <sup>2</sup> 5,81 ft <sup>2</sup>
Вес <i>Weight</i>	195 кг 363 lbs
Макс. температура <i>Max oven temperature</i>	450°C 752°F
Время разогрева <i>Heating time</i>	30 мин
Емкость в пиццах <i>Pizza capacity</i>	5
Емкость в кг хлеба <i>Bread capacity</i>	4 кг 8,8 lbs
Минимальная тяга <i>Minimum flue draught</i>	11 Pa
Объем выдел.дыма <i>Flue smokes mass flow</i>	49,6 г/с
Выброс CO на 13% O <sub>2</sub> <i>CO emission at 13% O<sub>2</sub></i>	0,35 % 4444 mg/Nm <sup>3</sup>
Температура дыма <i>Smoke temperature</i>	387°C 728,6°F
Цвет <i>Color</i>	Серебристо-серый <i>Silver gray</i>


 Используемые материалы / *Used material:* Тип огнеупора / *Type of refractory:*

 Листовое железо, нерж.сталь, керам.волокно / *sheet iron, stainless steel, ceramic fiber* алумосиликатная плитка / *tile silico-alluminoso*
**Размеры / *Dimensions***

**Компоненты печи / *Parts list***

Код	N°	Наименование
a	XCM4PG	1 Камера топки
b	XPR4PRO	1 Огнеупорный под
c	XCS4PG-PRO-TP	1 Корпус печи
d	YFL4PG	1 Отверстие дымохода
e	AFD4PG	1 Передний арочный свод
f	YT13563	1 Термометр
g	ADD4PRO	1 Подоконник
h	YSPO4PG-PRO	1 Дверца-заслонка

